"BULEVAR COMPANY" Д.О.О.
НОВИ САД, Мичуринова 30
Број: 2708-11-23/11
Датум: 24.11.2023.

ИНГРАП-ОМНИ ДОО
Бр. 2384/1
24.11.2023 год.
БЕОГРАД

# АНЕКС 3 УГОВОРА

Закључен у Београду дана 24.11.2023 године

**НАРУЧИЛАЦ**: **ИНГРАП-ОМНИ ДОО БЕОГРАД** , улица Држићева 15. , матични број 06950639,ПИБ 101496917 , ког заступа директор Наташа Ђуровић (у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ) са једне стране
и
**ИЗВРШИЛАЦ**: **BULEVAR COMPANY DOO NOVI SAD,**улица МИЧУРИНОВА 30.,матични број 08743509,ПИБ 101627445 ког заступа директор Миле Лолић (у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ ) са друге стране.

**ПРЕАМБУЛА**

Уговорне стране сагласно констатују:

1. Да су 15.05.2022 године закључиле Уговор (код Наручиоца заведен под бројем 960 од 15.05.2022 године) чији је предмет ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА: ИЗМЕШТАЊЕ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА :
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА ПЕОД560 НА КМ 79+692,47 на деоници Нови Сад Руменка
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ125 km 89+973,28 (ПЕШАЧКО – БИЦИКЛИСТИЧКА СТАЗА)
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ80 km 96+375
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА У УЛИЦИ БОШКО БУХА (ПОДВОЖЊАК КМ 97+034,32)
   - ИЗМЕШТАЊЕ ПОТИСНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ (ПОДВОЖЊАК 97+034,32)
   - ИЗМЕШТАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ РРØ250 – ПОДВОЖЊАК 97+034,32 ( УКИЦА БОШКА БУХЕ И СЕРВИСНЕ САО. 1)
   - ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА АСØ80 НА КМ 96+945,35

   СВЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ДЕОНИЦИ ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), на основу понуда Извршиоца 2513-05-23 од 11.05.2023 године и 2514-05-23 од 11.05.2023 године , по цени од 42.066.382,70 ДИНАРА без обрачунатог пдв, и са роком извршења до 15.08.2023 године.
2. Да ,услед објективних околности које се не могу приписати у кривицу ни Наручиоца ни Извршиоца ,радови нису изведени у року, као и да је Извршилац 14.08.2023 године под бројем 2589-08-2023 доставио Захтев за продужење рока до 01.10.2023 године, који је прихваћен од стране Наручиоца, па је 14.08.2023 године закључен Анекс 1 којим се продужио рок
3. Да ,услед објективних околности које се не могу приписати у кривицу ни Наручиоца ни Извршиоца ,радови нису изведени у року, као и да је Извршилац 02.10.2023 године под бројем 2639-10-2023 доставио Захтев за продужење рока до 01.12.2023 године,а који се односи на ИЗМЕШТАЊЕ ВОДОВОДА УЛИЦА ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА У УЛИЦИ БОШКО БУХА (ПОДВОЖЊАК КМ 97+034,32) и ИЗМЕШТАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ РРØ250 – ПОДВОЖЊАК 97+034,32 ( УКИЦА БОШКА БУХЕ И СЕРВИСНЕ САО. 1), који Захтев је прихваћен од стране Наручиоца,
4. Да је 02.10.2023 године закључен Анекс 2
5. Да су се током извођења уговорених радова, јавили додатни, непредвиђени радови, таксативно набројани у Понуди 2616/23 од 15.09.2023 године, чија је вредност 1.007.230,00 динара без обрачунатог пдв, а која Понуда је 24.11.2023 године усвојена од стране Наручиоца

6. Да ,услед објективних околности које се не могу приписати у кривицу ни Наручиоца ни Извршиоца ,радови нису изведени у року, па се , а у складу са усменим договором челних лица Наручиоца и Извршиоца,рок за извршење , како радова по основном уговору, тако и додатних, непредвиђених радова, таксативно набројаних у Понуди 2616/23 од 15.09.2023 године, продужава до 31.12.2023 године.
7. Да се 24.11.2023 године приступа закључењу Анекса 3.

**Члан 1.**

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 3 мења члан 4.Уговора од 15.05.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 4., а уместо њега уноси нови који гласи:

,, **Члан 4.**

**ОБИМ РАДОВА**

**Обим радова по врсти и количинама, дат је у Прилогу 1 – понуда Извршиоца 2513-05-23 од 11.05.2023 године и 2514-05-23 од 11.05.2023 године, и допунској Понуди Извршиоца број 2616/23 од 15.09.2023 године ,као и у предмеру и предрачуну који као Прилог 2 чини саставни део овог Уговора.**

**Сопствени алат, опрему, механизацију, возила и друга средства потребна за редован рад неопходан за извршење уговореног посла,као и радну снагу,смештај и исхрану за запослене код Извршиоца обезбеђује Извршилац.,,**

**Члан 2.**

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 3 мења члан 6.Уговора од 15.05.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 6., а уместо њега уноси нови који гласи:

,,**Члан 6.**

**ВРЕДНОСТ УГОВОРА**

**Вредност радова усаглашена је са Понуда Извршиоца 2513-05-23 од 11.05.2023 године и 2514-05-23 од 11.05.2023 године и износи:**

- **42.066.382,70 ДИНАРА**

**У цену није урачунат ПДВ.**

**Вредност радова усаглашена је и са допунском Понудом Извршиоца број 2616/23 од 15.09.2023 године, и износи:**

- **1.007.230,00 ДИНАРА**

**У цену није урачунат ПДВ.,,**

**Члан 3.**

Уговорне стране сагласно констатују да се овим Анексом 3 мења члан 9.Уговора од 15.05.2022 године на начин да се брише досадашњи члан 9., а уместо њега уноси нови који гласи:

,,**Члан 9.**

**РОК**

**Извршилац се обавезује да све уговорене радове (како радове по основном уговору, тако и додатне, непредвиђене радове поо Понуди 2616/23 од 15.09.2023 године) изведе најкасније до 31.12.2023 године.**

**Рок је фиксни и ни у ком случају се не може мењати.**

**У случају прекорачења рока , односно непоштовања динамике Наручиоца , Извршилац плаћа уговорну казну у складу са чланом 16. овог Уговора (одредбе о уговорној казни).,,**

**Члан 4.**

Уговоне стране сагласно констатују да одредбе Уговора од 15.5.2022 године које овим Анексом 3 нису измењене остају на снази.

**ИЗВРШИЛАЦ**

**НАРУЧИЛАЦ**

Bulevar Company
Novi Sad

Matični broj: 08743509

PIB: 101627445

**Bulevar Company DOO**
preduzeće za export-import, finansijsko posredovanje i usluge

Adresa: Mičurinova 30, Novi Sad
Tel: 021/531-996, Fax: 021/531-997
E-mail: office@bulevar-company.rs

**INGRAP-OMNI D.O.O. BEOGRAD**

**DRAŽIĆEVA 15, BEOGRAD**

# PONUDA BROJ

# 2616-09-23

сагласна: 24.11.2023

РАДОВИ ЗА Анекс бр 3



**Žiro računi:**
340 - 11004027 - 53 ERSTE BANK A.D. NOVI SAD
205 - 170674 - 32 KOMERCIJALNA BANKA
160 - 106162 - 41 BANCA INTESA A.D. BEOGRAD

Bulevar Company
Novi Sad

Matični broj: 08743509
PIB: 101627445

**Bulevar Company DOO**
preduzeće za export-import, finansijsko posredovanje i usluge

Adresa: Mičurinova 30, Novi Sad
Tel: 021/531-996, Fax: 021/531-997
E-mail: office@bulevar-company.rs

**PREDMER RADOVA:**

| | | JM | količina | jedinična cena | ukupan iznos |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.** | Nabavka,transport I ugradnja liveno-gvozdeni fazonskih komada za NP10 bara od nodularnog liva. Plaća se po komadu. | | | | |
| **1.1.** | T komad 500/200 NP 10 | kom | 1 | 240.000,00 | 240.000,00 |
| **1.2.** | FFR komad 200/150 NP 10 | kom | 1 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| **1.3.** | FF komad 150 L=600mm NP 10 | kom | 1 | 43.000,00 | 43.000,00 |
| **1.4.** | Q komad 150 NP 10 | kom | 1 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| **1.5.** | Euro ventil 150 NP 10 | kom | 1 | 45.000,00 | 45.000,00 |
| **2.** | Priprema i spajanje novoprojektovane na postojeću mrežu. Obračunava se potreban montažni materijal koji se ne bi mogao identifikovati odgovarajućim pozicijama, rad kao i eventualni posebni troškovi angažovanja nadležne komunalne ustanove na izradi spoja, zatvaranje i pražnjenje mreže, demontaža postojećih i ubacivanje i uklapanje novih armatura i fazonskih komada, ponovo ispiranje postojeće mreže i puštanje u rad. | kom | 2 | 180.000,00 | 360.000,00 |



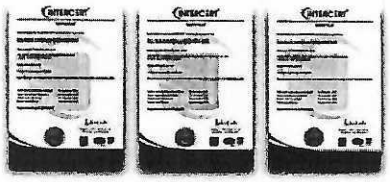

Bulevar Company
Novi Sad

Matični broj: 08743509

PIB: 101627445

**Bulevar Company DOO**
preduzeće za export-import, finansijsko posredovanje i usluge

Adresa: Mičurinova 30, Novi Sad
Tel: 021/531-996, Fax: 021/531-997
E-mail: office@bulevar-company.rs

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **3.** | Razlika betona šahte VŠ3 prvobitno projektovanih spoljnih dimenzija 2,5*2,3*4,1 debljine zidova i ploča 0,25m i zahtevanih dimenzija za izvođenje 3,1*2,3*4,1 debljine zidova i ploča 0,25m. Obračun po $m^3$ ugrađenog betona. | $m^3$ | 1,77 | 17.000,00 | 30.090,00 |
| **4.** | Razlika u armaturi šahte VŠ3 provobitno projektovane i zahtevane za izvođenje. Obračun po kg ugrađene armature. | kg | 218 | 180,00 | 39.240,00 |
| **5.** | Ugradnja polietilenski fazonski komadi za pritisak do 10 bara: | | | | |
| **5.1.** | Koleno DN160 90° | kom | 2 | 12.000,00 | 24.000,00 |
| **5.2.** | Koleno DN125 90° | kom | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **5.3.** | Koleno DN125 45° | kom | 1 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| **5.4.** | Koleno DN125 30° | kom | 2 | 8.000,00 | 16.000,00 |
| **6.** | Izrada kanalizacionog priključka u ul. Vojvode Putnika. Ovom pozicijom je obuhvaćena nabavka i ugradnja PVC cevi fi 160 troslojna 3 komada, KGF uložak , PVC koleno 45°, mašinski iskop rova, posteljica od peska i ugradnja peska oko i iznad cevi, zatrpavanje zemljom iz iskopa). | m | 3 | 4.800,00 | 14.400,00 |
| **7.** | Demontaža poklopaca betonskog kolektora atmosferske kanalizacije, odlaganje na gradilišnu deponiju i ponovna ugradnja poklopaca. | m | 6 | 1.000,00 | 6.000,00 |



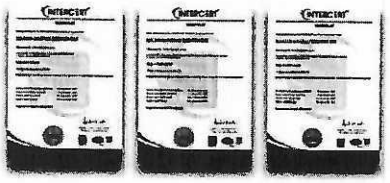

Bulevar Company
Novi Sad

Matični broj: 08743509
PIB: 101627445

**Bulevar Company DOO**
preduzeće za export-import, finansijsko posredovanje i usluge

Adresa: Mičurinova 30, Novi Sad
Tel: 021/531-996, Fax: 021/531-997
E-mail: office@bulevar-company.rs

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Razbijanje armirano-betonskog kolektora atmosferske kanalizacije na mestu proiaska vodovoda. Odvoz šuta na deponiju. Nakon izrade novoprojektovanog vodovoda, ponovna izrada AB pravougaonog kolektora spoljnih dimenzija B=1,50m, H=1,15m debljina zidova i donje ploče d=15cm u dužini od 6m. Cenom je obuhvaćena izrada oplate, nabavka i ugradnja armature ~ 90 kg / m3. Obračun po m³ ugrađenog betona. | m³ | 3,15 | 30.000,00 | 94.500,00 |
| | | | | **UKUPNO:** | **1.007.230,00** |

**Napomena:**

-Cene su izražene u dinarima bez obračunatog PDV-a
-Rok važenja ponude: 7 dana
-Način plaćanja: 15 dana nakon ispostavljanja situacije

U NOVOM SADU
15.09.2023.

M.P. "BULEVAR COMPANY" NOVI SAD – PREDUZEĆE ZA EXPORT-IMPORT, FINANSIJSKO POSREDOVANJE I USLUGE • DOO

Bulevar Company d.o.o.
Miljan Matović